



**Assemblage sur mesure  
des radiateurs sur demande**

**Grande inertie  
Longévité**



# RIDO E 100

### FABRICATION

- Batteries standard de 10 éléments
- Raccordement 1"
- 2 versions :**
- Recouvert d'un apprêt blanc anti-rouille
- Peinture époxy blanc RAL 9010 cuite au four
- Conforme à la norme EN 442

### INSTALLATION

- A 10 cm du sol minimum pour convection
- Pression de service maximale : 7 bar


### EQUIPEMENT DE SERIE

- Dotation gratuite par batterie de 10 éléments :  
1 bouchon plein droit  
2 réductions 1/2 (droite et gauche)  
1 réduction 1/8 gauche

### DISPONIBILITE

- Apprêt blanc anti-rouille : disponible sur stock
- Peinture époxy : sur commande (délai : nous consulter)

### IMPLANTATION

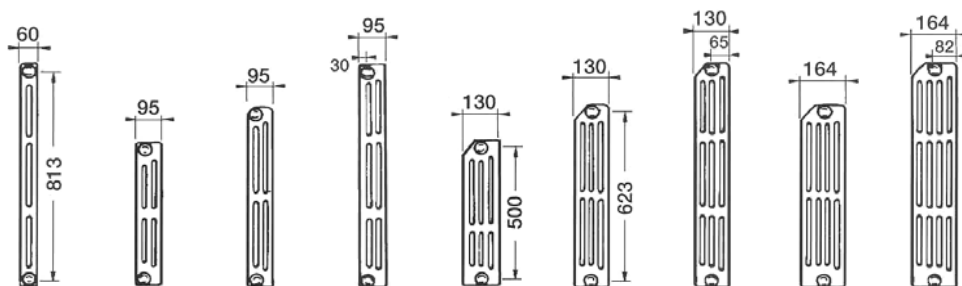

Largeur d'un élément : 60 mm

RIDO E 100	2-880	3-560	3-690	3-880	4-560	4-690	4-880	5-690	5-880
Nombre de colonnes	2	3	3	3	4	4	4	5	5
Contenance en eau	l	0,8	0,7	0,8	1,0	0,9	1	1,2	1,7
Puissance $\Delta t$ 50 °C	W	78	74	87,3	107,6	91	111,9	133,4	165
Hauteur	mm	880	560	690	880	560	690	880	880
Entraxe	mm	813	500	623	813	500	623	813	813
Epaisseur	mm	60	95	95	95	130	130	130	164
Poids	kg	5,3	5,0	6,4	7,8	6,4	8,2	10,1	12,5
Code	E288	E356	E369	E388	E456	E469	E488	E569	E588
Code	E288E	E356E	E369E	E388E	E456E	E469E	E488E	E569E	E588E

Assemblage sur mesure (prix par radiateur) **RAZMMONTAGE** (maxi 20 éléments)